


Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku z pytaniem do Przetargu nieograniczonego na Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo w Gminie Świątki Znak sprawy ZP 341/4/2010.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07-05-2010 dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści

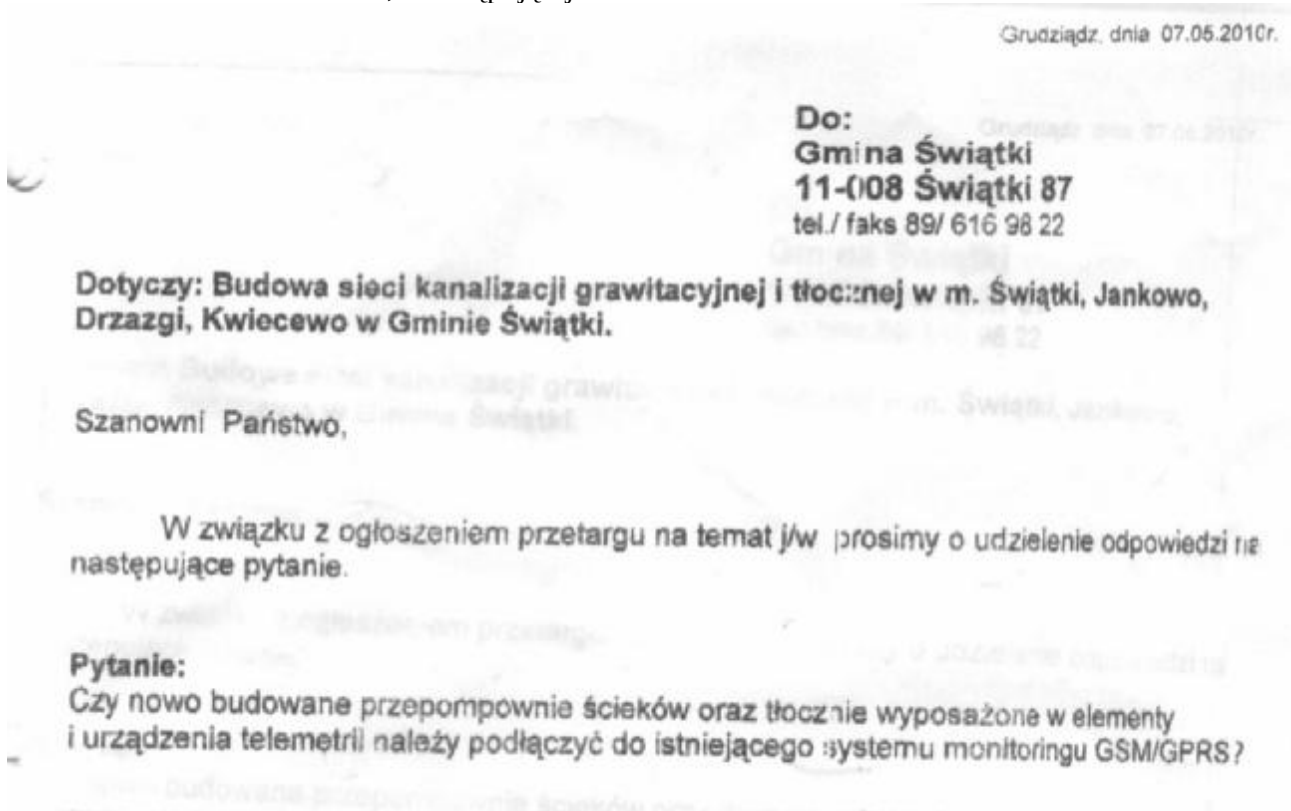

uprzejmie wyjaśniam co następuje
Odpowiedź na pytanie nr 1

1. W Projekcie BudowlanymB kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Świątki, Jankowo, Drzazgi i Kwiecewo gminie Świątki zaprojektowany system monitoringu pracy projektowanych przepompowni ścieków głównych i lokalnych składa się z dwóch podstawowych elementów:

a) obiekt zdalny – przepompownie ścieków wyposażone w moduł telemetryczny GPRS który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego.

Sterownice przepompowni ścieków mają zostać wyposażone w system monitoringu w technologii GPRS oraz w oprogramowanie modułów telemetrycznych.

Nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch lub więcej różnych systemów sterowania i monitoringu przepompowni ścieków.

b) Centrum Dyspozytorskie stacja bazowa monitoringu należy umieścić w oczyszczalni ścieków w Świątkach. W zakres stacji bazowej GPRS wchodzi komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP, monitor LCD 22", zasilacz UPS, modem komunikacyjny GPRS, oprogramowanie wizualizacyjne. Jedna stacja bazowa pozwala na monitoring wszystkich projektowanych przepompowni.

W przedmiarach robót przewidziano w pozycji dotyczącej wyposażenia przepompowni ścieków montaż modułu telemetrycznego GPRS. Nie dotyczy to przepompowni przydomowych.

W przedmiarze robót przepompowni ścieków PG-3 w Kwiecie przewidziano montaż modułu telemetrycznego GPRS i zakup stacji bazowej dla wszystkich przepompowni.

Równocześnie informuje się oferentów, że w opisie technicznym w rozdziale dotyczącym monitoringu omyłkowo napisano, że stacja bazowa będzie zainstalowana w oczyszczalni ścieków w Pieckach. Należy zmienić, że stacja bazowa będzie zainstalowana w oczyszczalni ścieków w Świątkach.

Podpis

W O T
mgr inż. Janusz Syplarski