

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl](mailto:ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl)

NIP 739-10-21-776

Regon 000546035

oferenci wszyscy

Wasze pismo z dnia 10-12-2012
znak

Nasz znak: ZP.271.3.2012

Świątki, dnia 10 grudnia 2012

Sprawa: Zapytanie nr 2 do zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012 na **Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz dobudowa sali komputerowej w Kwiecewie**

W odpowiedzi na zapytanie

1. W projekcie budowlanym występuje zapis: „Przed zamówieniem więźby dachowej należy zlecić firmie Moderndach wykonanie projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymiarów z natury budynku projektowanego i istniejącego”.

Czy faktycznie wykonawca jest zobowiązany do zlecenia opracowania projektu wykonawczego więźby dachowej i czy ma uwzględnić te koszty w swojej ofercie?

Ad. pkt 1

Projekt konstrukcji dachu jest projektem budowlanym wykonanym przez firmę Moderndach.

Zaprojektowano konstrukcję kratową, drewnianą o połączeniach w węzłach za pomocą płytek stalowych. Wykonawca powinien zlecić firmie Moderndach lub za zgodą autora projektu budowlanego (Moderndach) innej firmie wykonanie projektu wykonawczego, który będzie obejmował rozwiązania poszczególnych węzłów i dobór płytek.

Wykonawca może również zlecić za zgodą autora projektu budowlanego konstrukcji dachu wykonanie dokumentacji wykonawczej dachu o innej konstrukcji lecz o geometrii zadanej w projekcie budowlanym.

2. Czy wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wyremontowanej świetlicy w Kwiecewie w sprzęt gaśniczy, instrukcji p.poż. i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? Czy koszty w/w wyposażenia i opracowania wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie?

Ad. pkt 2

Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia świetlicy w Kwiecewie w sprzęt gaśniczy, instrukcję p.poż i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

3. Czy faktycznie wykonawca ma uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i czy koszty ma uwzględnić w swojej ofercie?

Ad.pkt 3

Wykonawca faktycznie ma uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl](mailto:ug_swiatki@zeto.olsztyn.pl)

NIP 739-10-21-776

Regon 000546035

4. Poz. 1. przedmiaru przewiduje demontaż instalacji wodociągowej. Z opisu projektu można wywnioskować, że budynek nie jest wyposażony w instalację wodociągową.


Ad. pkt 4

budynek istniejący jest wyposażony w podstawową instalację wod-kan która jest zdewastowana i praktycznie nie istnieje.

5. Poz. 60 przedmiaru robót elektrycznych przewiduje- Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5kg /GSW/ szt. 1. Proszę o identyfikację tego aparatu i podanie jego parametrów.

Ad. pkt. 5

GSW – Główna szyna wyrównawcza – element (tj. szyna zaciskowa) pozwalający na przyłączenie przewodów instalacji wyrównawczej (przewody „CC”) np.:

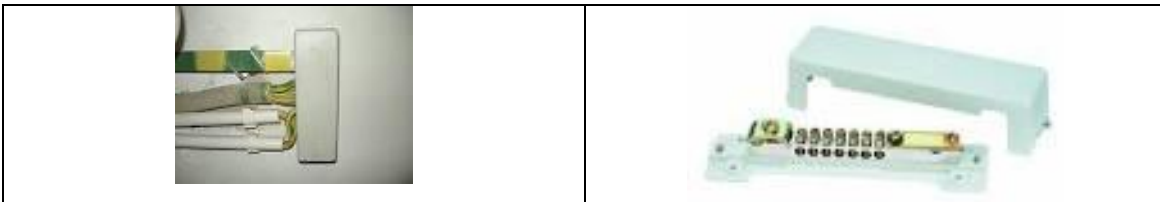

6. Poz. 48 przedmiaru przewiduje - Montaż szafy rackowej szt. 1. Proszę o podanie parametrów urządzenia.

Ad.pkt 6

Szafa RACK do realizacji sieci komputerowej. Należy zastosować elementy powszechnego zastosowania (np.: zasilacz, switch, router,).