

oferenci wszyscy

Wasze pismo z dnia 14-01-2014
znak

Nasz znak: ZP 271.1.2014

Świątki, dnia 17 stycznia 2014

Sprawa: **Zapytanie nr 2** do zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2014 „**Rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w Skolitach**”

W odpowiedzi na złożone zapytanie nr 2 do SIWZ o treści

Starając się o udzielenie w/w zamówienia prosimy o :

1. Udzielenie szerszych informacji na temat bramy garażowej WG1 – w załączonej dokumentacji projektowej brakuje szczegółowego opisu wymienionej bramy zawierającego informację na temat materiału, koloru, czy ma się otwierać ręcznie czy za pomocą napędu, itp.
2. Udzielenie szerszych informacji na temat ogrodzenia i bramy wjazdowej z furtką. Z jakiego materiału mają być wykonane, czy brama ma być z napędem elektrycznym, w jakim kolorze? Prosimy również o załączenie rysunku zawierającego wymiary, rozstaw paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki, z czego mają być wykonane słupki ogrodzeniowe.
3. SIWZ 3.2. e) – urządzenie zieleni – na czym ma polegać ? W załączonym przedmiarze występuje tylko pozycja na humusowanie z obsianiem. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót.
4. Zestawie stolarki oraz rzuty pomieszczeń wykazują drzwi D1 w ilości 3szt, natomiast w załączonym przedmiarze są 2szt. Czy 1 szt drzwi D1 nie wchodzi w zakres zamówienia, czy zaistniała pomyłka?
5. Drzwi do pomieszczenia nr 5 (łazienka z dostępem dla osób niepełnosprawnych) – czy Zamawiający potwierdza przyjęty w dokumentacji wymiar drzwi ?
6. W załączonym przedmiarze robót łączna ilość stali zbrojeniowej jest niższa niż wynikająca z zestawień zawartych w dokumentacji projektowej. Prosimy o weryfikację oraz o ewentualne poprawienie załączonych przedmiarów bądź potwierdzenie że ilość w przedmiarach jest zgodna z zamówieniem.
7. Jaka jest wysokość istniejącego budynku do rozbiórki. Prosimy o zamieszczenie rysunku przedstawiającego warstwy konstrukcyjne i wykończeniowe lub fotografii.
8. W związku z faktem że wynagrodzenie przewidziane w postępowaniu jest ryczałtowe prosimy o wyjaśnienie czy wymagane kosztorysy ofertowe załączone do oferty będą podlegały ocenie na etapie składania ofert, (jeśli tak to na jakiej podstawie i na jakich zasadach), czy mają charakter wyłącznie pogładowy?
9. Prosimy o wyznaczenie terminu na dokonanie wizji lokalnej.

informujemy że;

- Odp. 1.** w odpowiedzi na pytanie, informujemy że w projekcie jest założona nowa brama taka jak istniejąca czyli stalowa ocieplona, w kolorze dachu otwierana ręcznie.
- Odp. 2.** w odpowiedzi na pytanie 2. Informujemy Ogrodzenie panelowe drut 5mm, oczko 5x200mm, dł. 2500mm, słupki z profilu 60x40x2 powlekane w kolorze


Gmina Świątki

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

urządgminy@swiatki.nowoczesnagmina.pl

zielonym, podmurówka systemowa (płyta, pustak, pokrywa)

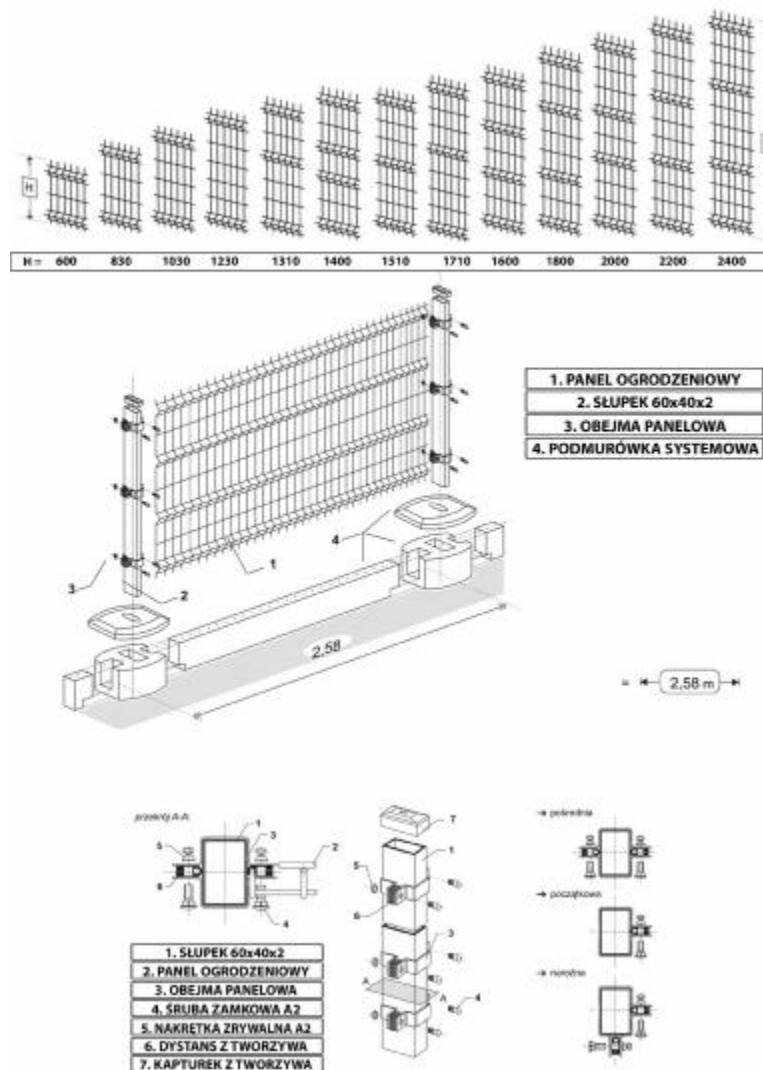

- Odp. 3.** w odpowiedzi na pytanie, informujemy że w SIWZ 3.2. e) – urządzenie zieleni – chodzi o wykonanie trawnika czyli humusowanie z obsianiem trawą.
- Odp. 4.** w odpowiedzi na pytanie, informujemy drzwi D1 ilość 3 szt zgodnie z projektem w przedmiarze - poz.109 dwie szt. wewnętrzne i poz. 110 1szt. zewnętrzne
- Odp. 5.** w odpowiedzi na pytanie, drzwi do łazienki szerokość skrzydła (w świetle) 90cm
- Odp. 6.** w odpowiedzi na pytanie, informujemy że ilość stali powinna być stosowana zgodnie z przedmiarem . W projekcie budowlanym zestawienie stali jest nieaktualne. Poniżej zamieszczamy nowe aktualne zestawienie.

Gmina Świątki

11-008 Świątki 87

Tel/fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

urzadgminv@swiatki.nowoczesnagmina.pl

ZESTAWIENIE STALI WIĘNCÓW

Poz.	Stal		Długość (m)	Liczba			Długość łączna (m)		
	Ø	#		w elementach	elementów		A-0 Ø 6	A-III # 10 # 12	
	A-0	A-III							
1		12	160,84	4	1	4			643,36
2		10	72,24	4	1	4		288,96	
3	6		1,26	361	1	361	454,86		
4	6		0,84	443	1	443	372,12		
5		12	400	7	1	7			28,00
6		12	400	4	1	4			16,00
7	6		204	46	1	46	93,84		
Długość wg średnic (m)							920,82	346,24	742,16
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,222	0,617	0,888
Masa łączna wg średnic (kg)							204,42	213,63	698,11
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							204,42	911,74	
Ogółem (kg)							1130		

UWAGA: DLA PRĘTÓW NR1 I NR2 PRZYJĘTO DODATEK NA ZAKŁADY

ZESTAWIENIE STALI FUNDAMENTY

Poz.	Stal		Długość (m)	Liczba			Długość łączna (m)	
	Ø	#		w elementach	elementów		A-0 Ø 6	A-III # 12
	A-0	A-III						
1		12	55,0	4	1	4		220
2	6		1,16	275	1	275	319	
Długość wg średnic (m)							319	220
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,222	0,888
Masa łączna wg średnic (kg)							70,82	195,36
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							70,82	200,00
Ogółem (kg)							271	

UWAGA: DLA PRĘTÓW NR1 PRZYJĘTO DODATEK NA ZAKŁADY

- Odp. 7.** w odpowiedzi na pytanie informujemy, że w celu określenia wysokości proszę dokonać wizji lokalnej
- Odp. 8.** w odpowiedzi na pytanie, kosztorysy ofertowe załączone do oferty będą podlegały ocenie na etapie składania ofert odnośnie zachowania zgodności z przedmiarem. Kosztorys ofertowy będzie również załącznikiem do umowy i stosowany w sytuacji o której mowa w § 5 umowy.
- Odp. 9.** w odpowiedzi na pytanie informujemy że wizję lokalną można przeprowadzić każdego dnia na miejscu inwestycji.

poza powyższymi pytaniami zauważono błędy o których informujemy poniżej

W projekcie na rysunku k3 w tabelce z belkami stropu belka B4 powinna mieć długość 8 m a nie 2,48 m jak jest.

Błąd w projekcie budowlanym w zestawieniu drewna w jętce zabrakło 0 i zamiast 160 jest 16 ale w przedmiarze jest dobrze. Poniżej aktualne zestawienie drewna.

Gmina Świątki

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

urzadgminv@swiatki.nowoczesnagmina.pl

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Lp.	Rodzaj elementu	Symbol	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
1	krokiec	K1	65	160	5,85	57	3,4679
2	krokiec	K2	65	160	5,45	2	0,1134
3	krokiec	K3	65	160	4,75	2	0,0988
4	krokiec	K4	65	160	4,05	2	0,0842
5	krokiec	K5	65	160	3,35	2	0,0697
6	krokiec	K6	65	160	2,66	1	0,0277
7	krokiec	K7	65	160	0,95	2	0,0198
8	krokiec	K8	65	160	1,14	2	0,0237
9	krokiec	K9	65	160	3,95	2	0,0822
10	krokiec	K10	65	160	4,65	6	0,2902
11	krokiec	K11	65	160	3,85	10	0,4004
12	krokiec koszuca	KK1	125	250	3,75	2	0,2344
13	słup	S1	160	160	2,25	1	0,0576
14	słup	S2	160	160	2,15	4	0,2202
15	słup	S3	160	160	3,50	4	0,3584
13	jetki	J1	75	160	3,90	33	1,544
14	murlata	M1	160	160	49,00	1	1,2544
15	murlata	M2	160	200	7,55	2	0,4866
16	murlata	M3	160	160	3,05	2	0,1562
17	deska kalenicowa	DK1	30	220	24,50	1	0,1617
SUMA							9,1482

ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE DESKOWANIA ORAZ OBITEK

Drewno konstrukcyjne klasy C30. Przed zamówieniem tarcicy należy sprawdzić wymiary elementów. Niniejsze zestawienie drewna nie może stanowić dokumentu zamówienia. Do długości zamawianych elementów należy doliczyć zapas na dopasowanie elementów. Przed zamówieniem tarcicy należy sprawdzić wymiary elementów w naturze.

Wójt Gminy
Janusz Sypiański
(-)

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy